



- Specificatie**
 Bestaat uit horizontale rechthoekige stalen precisiebuisen 19 x 19 x 1 mm en 2 vierkante verticale stalen collectoren met 30 x 30 x 1,5 mm
- Rechte radiator**
- Kleuren**
 Wit RAL9016
 GrijsAntraciet Metallic
- Aansluitingen**
 Radiator met midden aansluiting en onder aansluiting links en rechts. Deze radiatoren zijn uitsluitend toepasbaar met onder aansluiting. Niet geschikt voor plaatsing van een stromingsbuis.

Item No.	Length A mm	Width B mm	Distance C mm	Pipes pcs	Capacity 75/65/20°C	Capacity 90/70/20°C watt	Weight kg.	Volume L
R7916(square)	1200	600	570	22	615W	733W	10.5	4.95
R7918(square)	1400	600	570	27	709W	848W	13.4	6

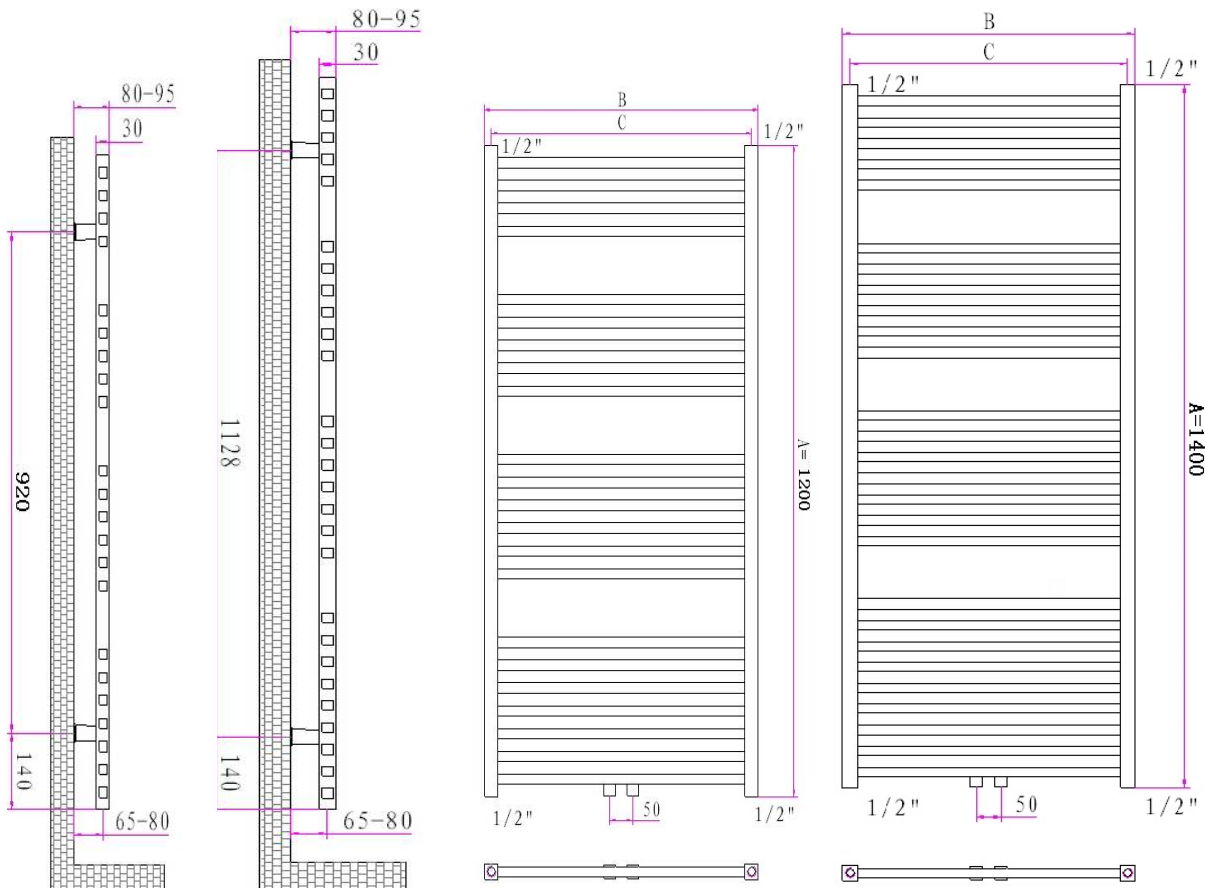

De radiator dient minimaal 60 cm buiten de douche of bad te worden geplaatst. De radiator mag niet in contact komen met waterstralen. Zie hiervoor ook onderstaande tekening.

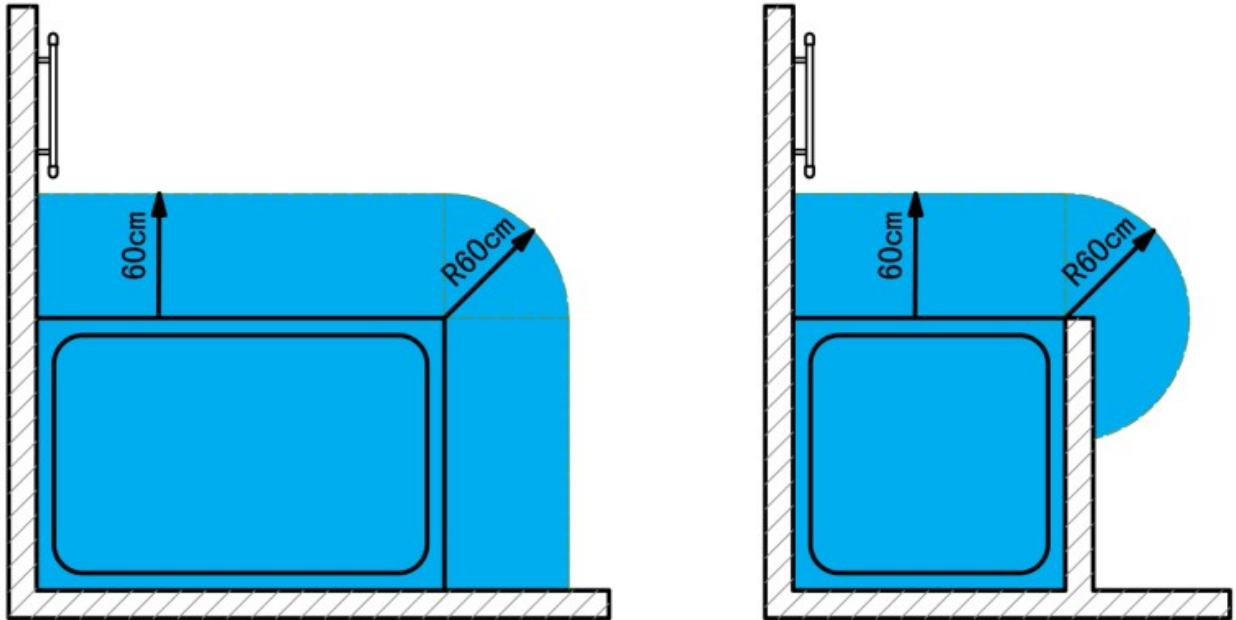

Garantie

Op dit product is tot vijf jaar na aankoop garantie van toepassing op alle materiaal- en productiefouten die bij normaal gebruik kunnen ontstaan.

Reinigingsinstructies

- Gebruik geen schuurmiddel om de radiator te reinigen na de montage. Beschadigingen aan het oppervlak worden voorkomen door gebruik te maken van warm water en een zacht vloeibaar schoonmaakmiddel zonder bijtende stoffen.
- Maak de radiator schoon met een milde zeep en warm water. Veeg het volledige oppervlak droog met een schone, zachte doek.
- Volg de reinigingsinstructies zoals hier weergegeven zorgvuldig op.