



50 mm h.o.h. midden onderaansluiting

Bovenaansluiting mogelijk

bij bestelling bovenaansluiting opgeven.

Metaalkleuren Graphit en Glans zilver

Combinatieverwarming met E-patroon mogelijk

Verwarmingsvermogen voor temperatuur-

niveau 55/45° C



De nieuwe warmte



DIN EN 442

Bestekomschrijving

Basic-50: badkamerradiator met rechte horizontale ronde buizen Ø 24 mm en loodrechte verzamelbuizen 50 x 35 als D-profiel, zonder zichtbare lasnaden met tussenruimten tussen de buizenpartijen voor het eenvoudig inbrengen van de te drogen handdoek(en). Hittebestendige dubbele laklaag: vrij van oplosmiddelen. Ontvet, gefosfateerd, gegroundverfd met kathodische elektroforetische dompellak en elektrostatisch poedergespoten volgens DIN 55900-FWA, oplosmiddelvrij in verwarmingstoepassing.

Standaard: wit (RAL 9016)

Andere kleuren: zie kleurenoverzicht + alle RAL-kleuren

De bevestiging geschied aan de achterzijde van de collectoren (D-profiel) van de radiator. Ophanging achterzijde boven is vaste bevestiging, midden onder d.m.v. afstandhouder. De radiator kan in horizontale en verticale richting minimaal gesteld worden. Met behulp van muurbevestiging met geïntegreerde stelingen kan de afstand tot de wand gevarieerd worden.

Incl. bevestigingsset, bestaande uit wandklemmen excenterkapjes, ophangbouten, pluggen, schroeven, afstandhouder en openspringbouten.

Zichtbare onderdelen van het toebehoren in kleur van de radiator. Gereed voor montage in karton en krimphoezen verpakt.

Aansluitmogelijkheden:

- Aan onderzijde collectoren aanvoer links of rechts
- 50 mm h.o.h. midden onder
- Bovenaansluiting aanvoer links of rechts, stijgbuis op retour. (voor bovenaansluiting bij bestelling aangeven)
- Aanvoer standaardmatig links, Retour met dompelbuis rechts; Aanvoer rechts door het verwisselen van dompelbuis mogelijk. Leveringomvang: Basic-50 (incl. midden onder aansluiting) en 2 extra blindstoppen.

Electro verwarmingselement toepasbaar op retourzijde met T-stuk in combinatie met C.V. Achteraf niet meer toepasbaar i.v.m. andere aansluitpositie van retourbuis.

Bij bovenaansluiting alleen toepassen op de collector waarin geen stijgbuis gemonteerd is (aanvoerszijde).

Verwarmingsvermogen volgens DIN EN 442.

De uitvoering voldoet aan de BUGAV-richtlijnen.

Kwaliteitssysteem gecertificeerd volgens DIN ISO 9001.

Aansluitingen: 2x G 1/2 (binnendraad) naar beneden, aanvoer links of rechts onder aan de collector (D-profiel), 50 mm h.o.h. midden onder of van boven links of rechts. Bij bovenaansluiting stijgbuis in de retouraansluiting monteren.

Ontluchting: G 1/2 (binnendraad) naar achteren

Aftap: G 1/2 (binnendraad) naar achteren

Werkdruk: max. 10 bar

Testdruk: 13 bar

Operationele voorwaarden: Heet water tot 110°C, elektrische hulpaandrijving mogelijk, elektrisch verwarmingselement kan niet naderhand aangebracht worden, omdat de aansluitpositie door het T-stuk veranderd wordt.

Fabriekaat: Kermi Basic-50 badkamerradiator

Inbouwhoogte: 806 mm, 1174 mm, 1448 mm, 1772 mm

Inbouw lengten: 450 mm, 599 mm, 749 mm, 899 mm

Inbouw diepten: 35 mm

Zoals hierboven beschreven

Kermi Basic-50 badkamerradiator

Inbouwhoogte: _____ mm

Inbouw lengte: _____ mm

Kleur: _____


Prijzen en verwarmingsvermogen

Inbouw- hoogte mm	Inbouw- breedte mm	Inbouw- diepte mm	Gewicht kg	Water- inhoud l	Verwar- mings- opperv- vlak m ²	Radiator- exponent n	Verwar- mingsver- mogen elektrisch element Watt	Verwarmingsvermogen			Artikelnr.
								75/65-20° C	90/70-20° C 55/45-20° C	90/70-24° C 55/45-24° C	
								Watt	Watt	Watt	
804	450	35	7,38	3,67	0,64	1,249	300	358	446 188	409 156	E001M080045...K
804	599	35	8,89	4,49	0,81	1,249	300	460	573 241	525 201	E001M080060...K
804	749	35	10,41	5,31	0,98	1,249	300	558	695 293	637 244	E001M080075...K
804	899	35	11,93	6,13	1,03	1,249	615	654	815 343	747 286	E001M080090...K
1172	450	35	10,82	5,38	0,94	1,281	300	517	648 267	592 221	E001M120045...K
1172	599	35	13,03	6,58	1,18	1,281	615	670	840 346	767 287	E001M120060...K
1172	749	35	15,26	7,79	1,43	1,281	615	820	1028 423	939 351	E001M120075...K
1172	899	35	17,48	9,00	1,68	1,281	920	967	1212 499	1108 414	E001M120090...K
1448	450	35	14,40	7,01	1,08	1,278	615	640	802 331	733 274	E001M150045...K
1448	599	35	16,70	8,61	1,40	1,278	615	827	1036 427	947 354	E001M150060...K
1448	749	35	19,10	10,20	1,72	1,278	920	1013	1269 523	1160 434	E001M150075...K
1770	450	35	16,65	8,25	1,44	1,275	615	789	988 408	903 339	E001M180045...K
1770	599	35	19,98	10,10	1,82	1,275	920	1022	1280 529	1170 439	E001M180060...K
1770	749	35	23,42	11,97	2,20	1,275	920	1249 646	1564 536	1430	E001M180075...K
1770	899	35	26,86	13,84	2,59	1,275	920	1472 762	1843 632	1685	E001M180090...K

64,00 Euro Meerprijs voor graphit / glanszilver / andere RAL-kleuren op Prijs Kleurenoverzicht

Technische gegevens

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm
804	450	35	385	50	734	395
804	599	35	535	50	734	544
804	749	35	658	50	734	694
804	899	35	835	50	734	844
1172	450	35	385	50	1102	395
1172	599	35	535	50	1102	544
1172	749	35	658	50	1102	694
1172	899	35	835	50	1102	844
1148	450	35	385	50	1337	395
1148	599	35	535	50	1337	544
1148	749	35	658	50	1337	694
1770	450	35	385	50	1700	395
1770	599	35	535	50	1700	544
1770	749	35	658	50	1700	694
1770	899	35	835	50	1700	844

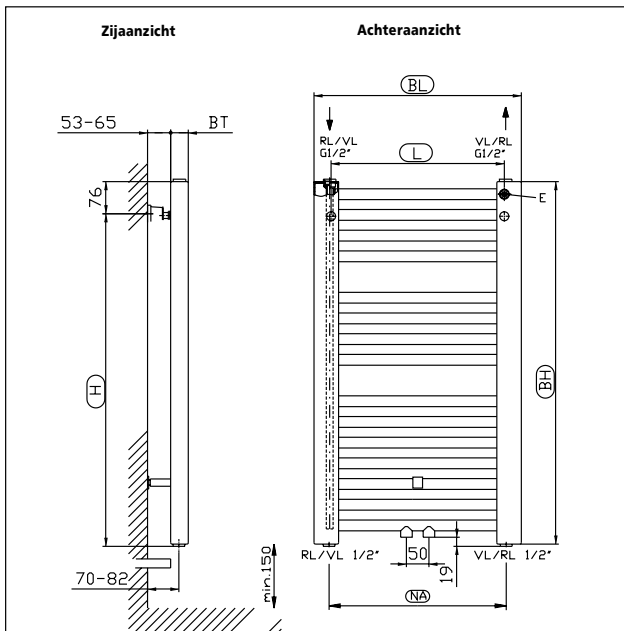

Bestelvoorbeeld:

Basic badkamer-
radiator
1160 x 577 mm,
zuiver wit (RAL 9010)
= Artikelnr.
B0019120060RXX

Toelichting:

- E: Ontluchting/
Aftap
- VL/RL: Aanvoer/
retour
- BH: Werkelijke
inbouwhoogte
- BL: Werkelijke
inbouwbreedte
- BT: Inbouwdiepte
- NA: Naafafstand
- L: Afstand tussen de
boorgaten
- 1) In de handel
verrijgbare
schroef-
verbindingen
- H: Afstand met stijgbuis
aansluiting

Attentie:

Aanvoer met stijgbuis
standaard links!

Bij montage van het
elektrische verwar-
mings-element op de
gewijzigde aansluit-
positie letten.