

TRAPEZIUM 300 MULTI

MULTI TRAPEZIUM 300 waterslot 50 mm, zijuitloop***



Specificaties:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Breedte drain: | 98 mm |
| Rinnehöhe: | 20 mm |
| Inbouwdiepte incl. sifon: | 110 mm waterslot 50 mm |
| Inbouwdiepte incl. sifon: | 94 mm waterslot 35 mm |
| Inbouwdiepte incl. sifon: | 80 mm waterslot 30 mm |

Het unieke gepatenteerde sifonhuis is inkortbaar op elke gewenste hoogte, met een totale minimale inbouwdiepte van 80 mm. Voor het verkrijgen van extra hoogte, kan er een ABS stelling in het sifonhuis worden verlijmd. Het sifonhuis kan van tevoren in de vloer worden geplaatst. De Easy Drain kan gemonteerd worden in een latere fase. De Multi heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar, uitneembaar waterslot voor een eenvoudige toegang tot de afvoerbuis. In de verpakking zijn, Drain incl. rooster, sifonhuis, 3 sifons, stelvoeten, aardklem en overschuifmof bijgesloten.

Afvoercapaciteit:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Positie A en B: Waterslot 30 mm: | ca. 30 l/min |
| Waterslot 35 mm: | ca. 37 l/min |
| Waterslot 50 mm: | ca. 48 l/min |



Stelvoet



Sifonhuis



Rooster: geborsteld



TRAPEZIUM 300 FLEX CLASS

FLEX CLASS TRAPEZIUM 300 waterslot 50 mm, zijuitloop



Specificaties:

| | |
|---------------------------|--------|
| Breedte drain: | 60 mm |
| Hoogte: | 20 mm |
| Inbouwdiepte incl. sifon: | 125 mm |

Bij iedere Easy Drain Flex Class wordt een 360° draaibaar overschuifsifon meegeleverd. Deze kan over de uitloop van de Drain worden geschoven. Eveneens bestaat er de mogelijkheid om over de uitloop een 50 mm lijmof/manchet te schuiven of gebruik te maken van het Flexsifon (EDFL SI) met twee excentrische ringen zie pagina 32. In de verpakking is een Easy Drain Flex Class incl. rooster, overschuifsifon, verankeringsclips, aardklem en stelvoeten bijgesloten.

Afvoercapaciteit meegeleverde sifon:

Positie A en B: ca. 26 l/min



Stelvoet




Overschuifsifon



50 mm

Rooster: geborsteld



Toepassing met 50 mm lijmof- en buis



Toepassing met Flex Sifon

ENKEL ROOSTER


| MAATVOERING | ARTIKELCODE | PRIJS CODE* |
|---------------|-------------|-------------|
| 300x485x98 mm | EDMTRAP300 | 744 |

ENKEL ROOSTER

| MAATVOERING | ARTIKELCODE | PRIJS CODE* |
|---------------|---------------|-------------|
| 300x420x60 mm | EDFLCLTRAP300 | 921 |

Voor optimale afdichtingsmogelijkheden, zie pagina 33


MAATVOERING






Waterslot 30 mm

Waterslot 35 mm

Waterslot 50 mm

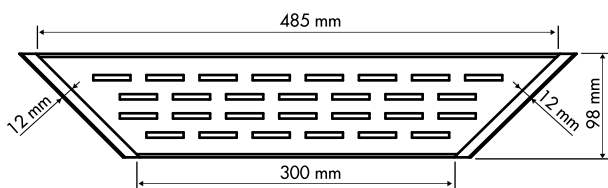

MAATVOERING

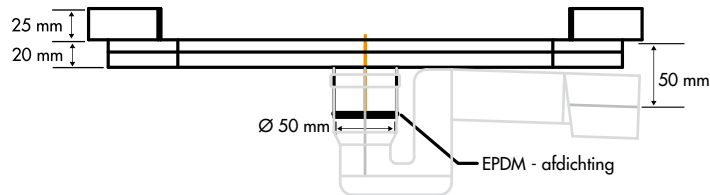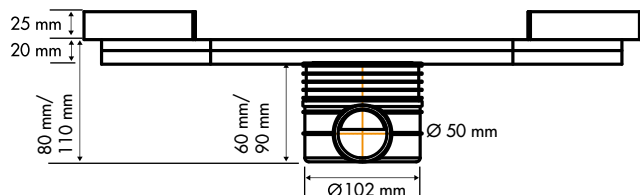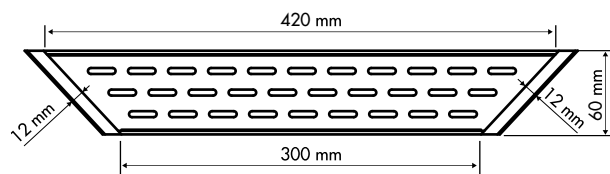

PLAATSING IN DOUCHE



A

B

PLAATSING IN DOUCHE



A

B