
# INSTALLATIE VOORSCHRIFT

## Inloopdouche met NANO behandeld glas






Zonder NANO

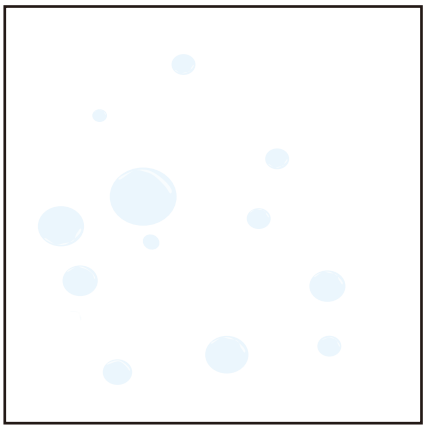


NANO


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

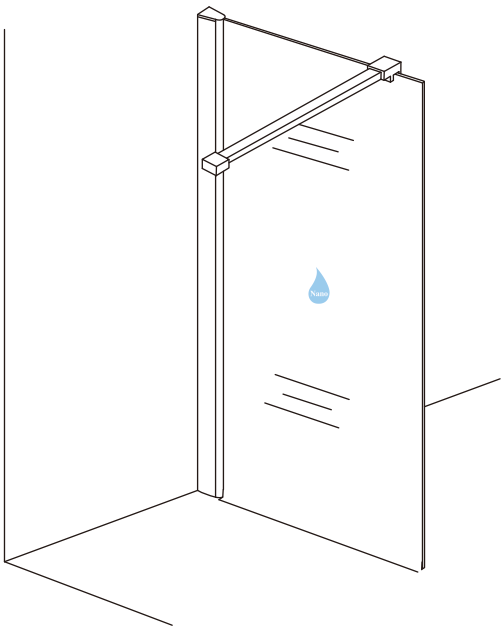


NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken


1

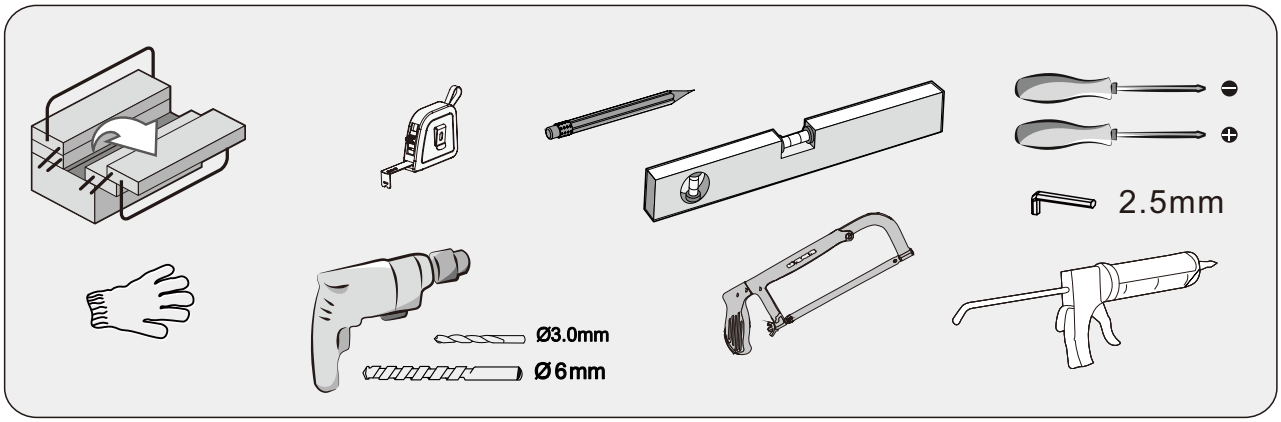

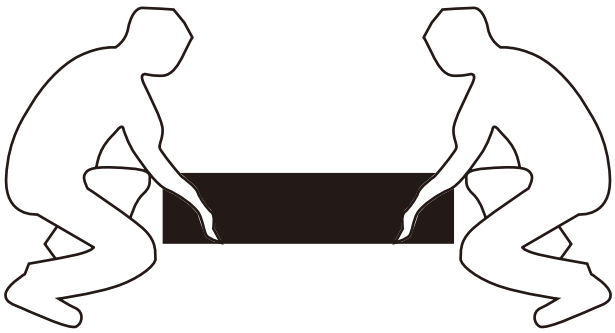



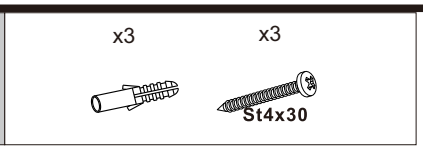


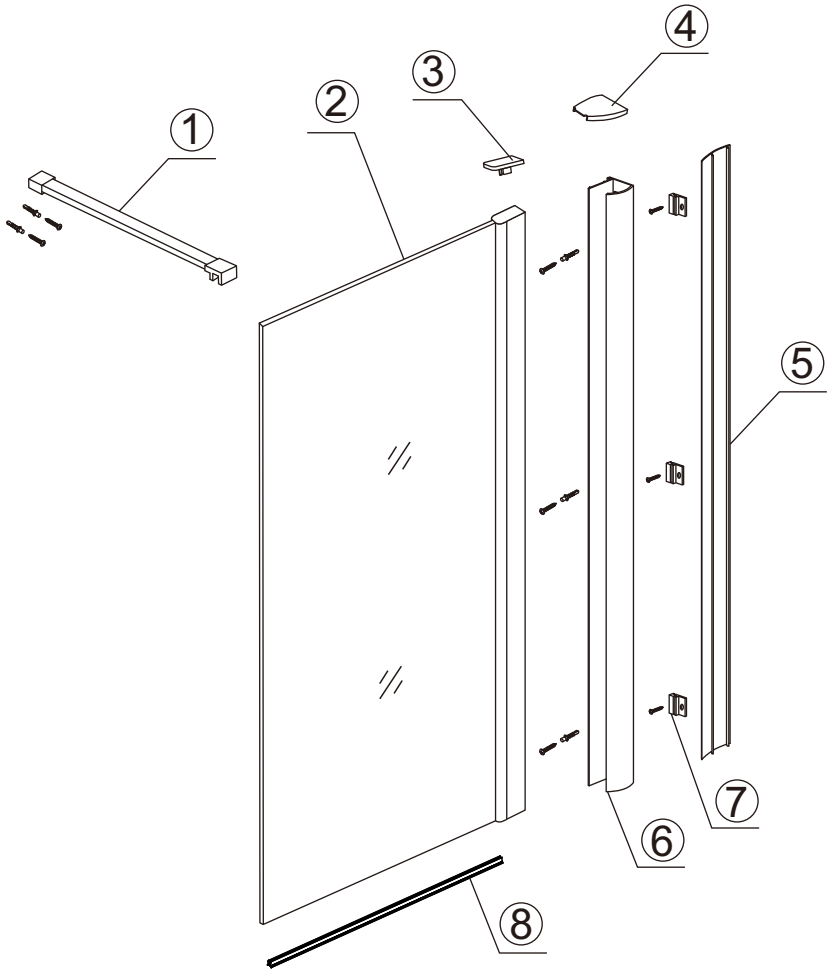
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

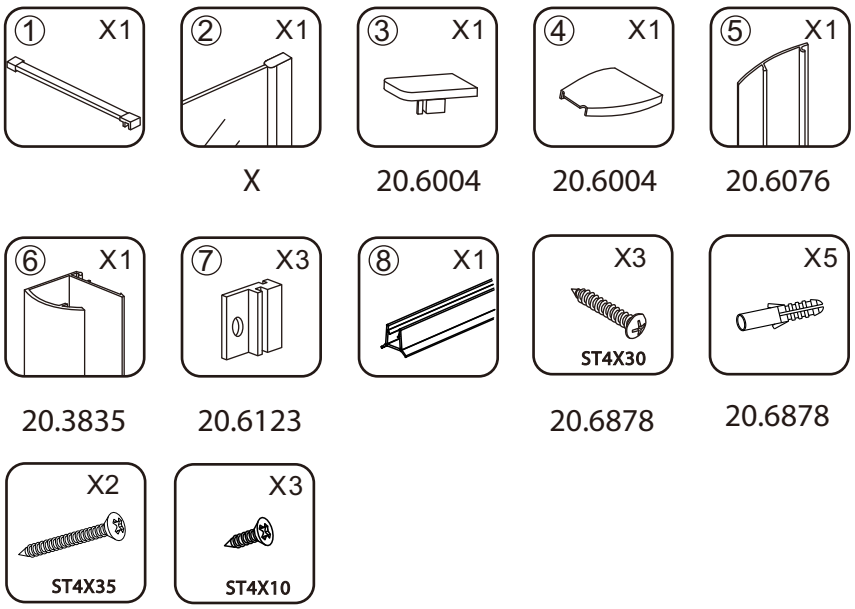
① X1
② X1
③ X1
④ X1
⑤ X1
X
20.6004
20.6004
20.6076
⑥ X1
⑦ X3
⑧ X1
X3
ST4X30
X5
20.3835
20.6123
20.6878
20.6878
X2
ST4X35
X3
ST4X10



Kg








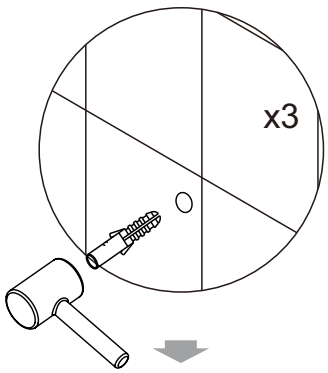

3


De douchewand wordt standaard met een stabilisatiestang van 120 cm geleverd. Indien nodig, kunt u de buis inkorten.

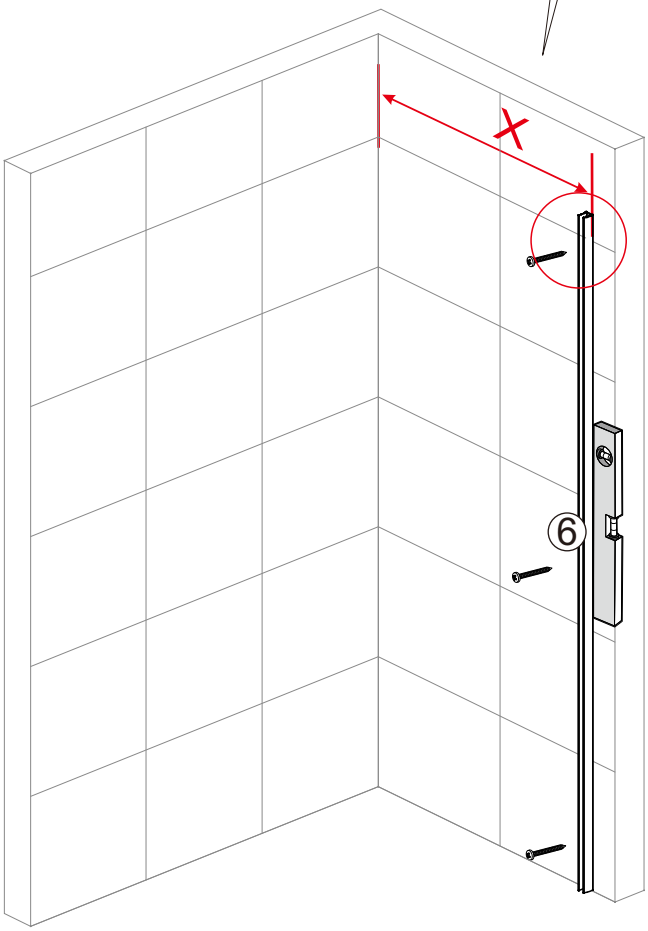

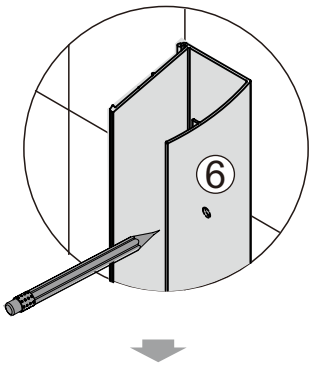


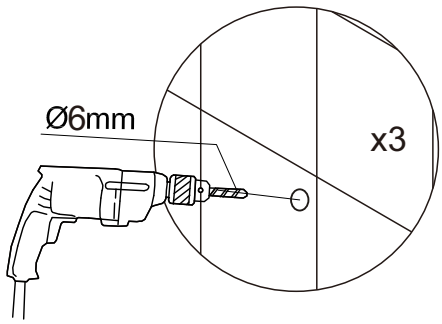







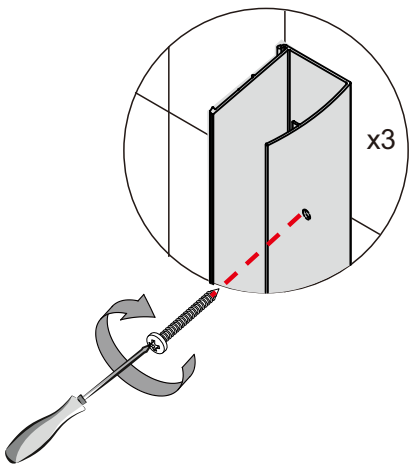



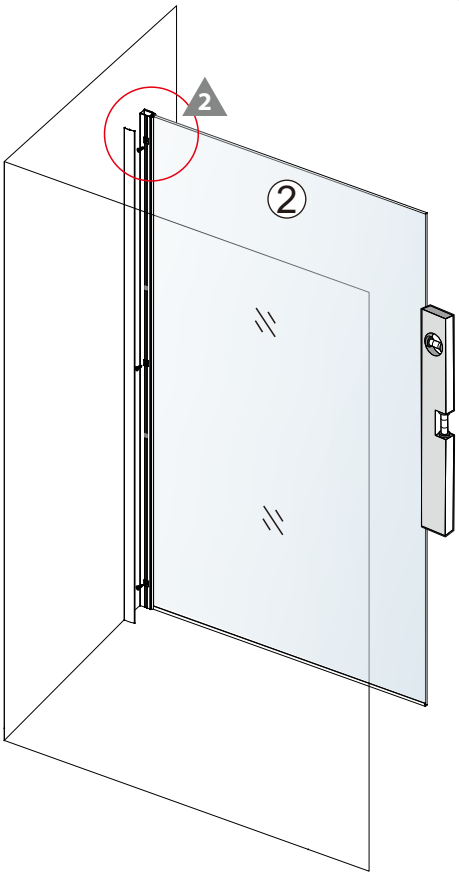


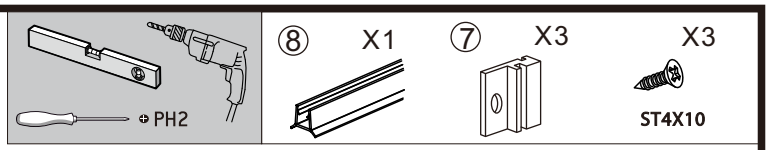
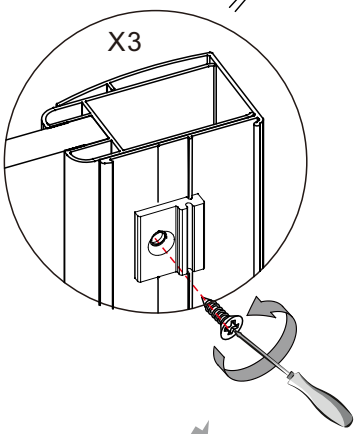

De strip is optioneel te plaatsen. Plaatst u de strip niet, kit dan de buitenzijde af. (Temperatuurwisselingen, vocht en zeeprestenkunnen zorgen voor verkleuring en viezigheid in de strips.)




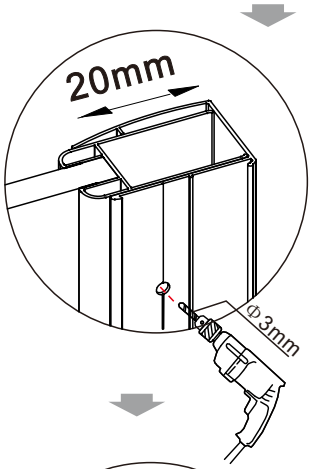



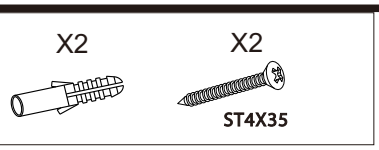







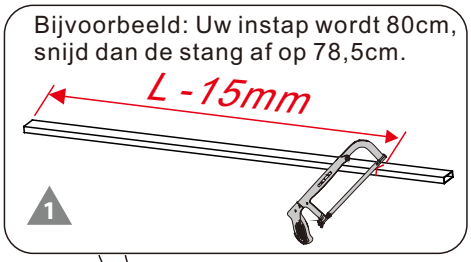


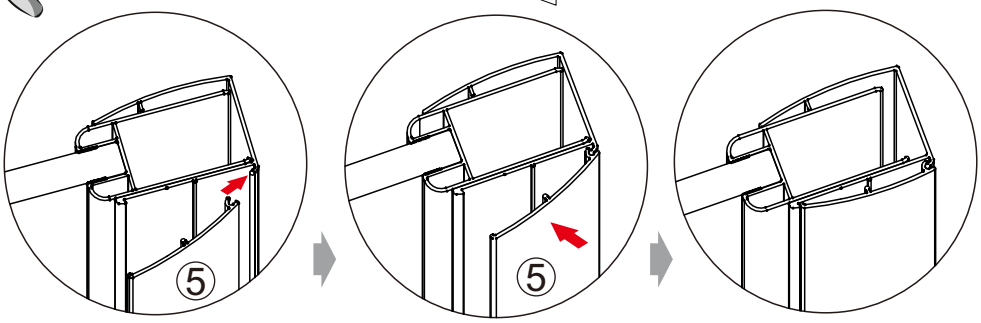



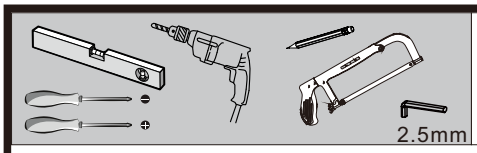


2.5mm



X2
X2
ST4X35



2



Bijvoorbeeld: Uw instap wordt 80cm,
snijd dan de stang af op 78,5cm.
L -15mm
1



3

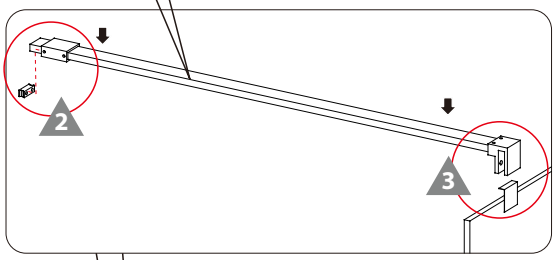




2
3

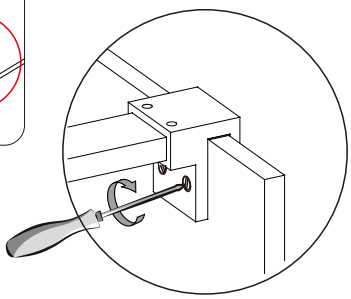


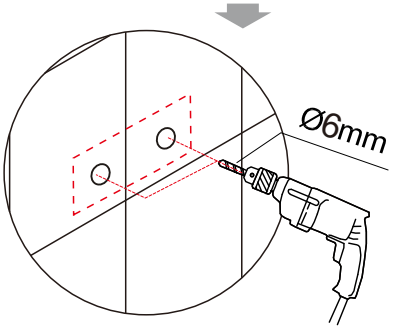
Ø6mm

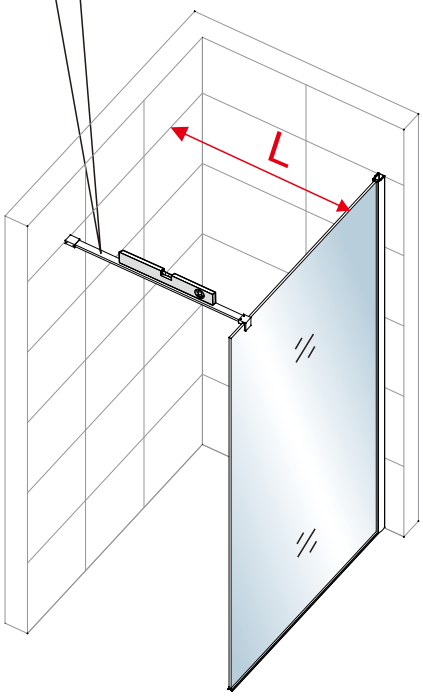

L







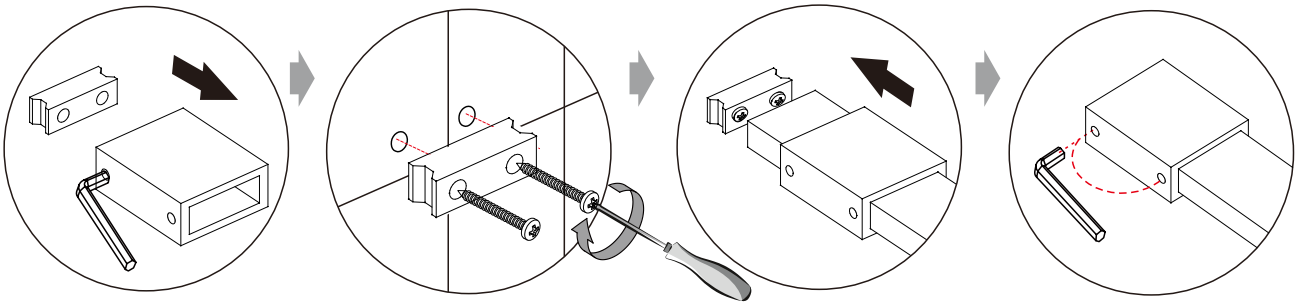


Kg

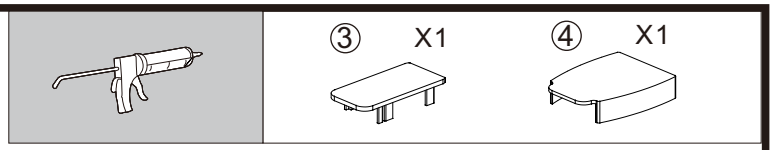



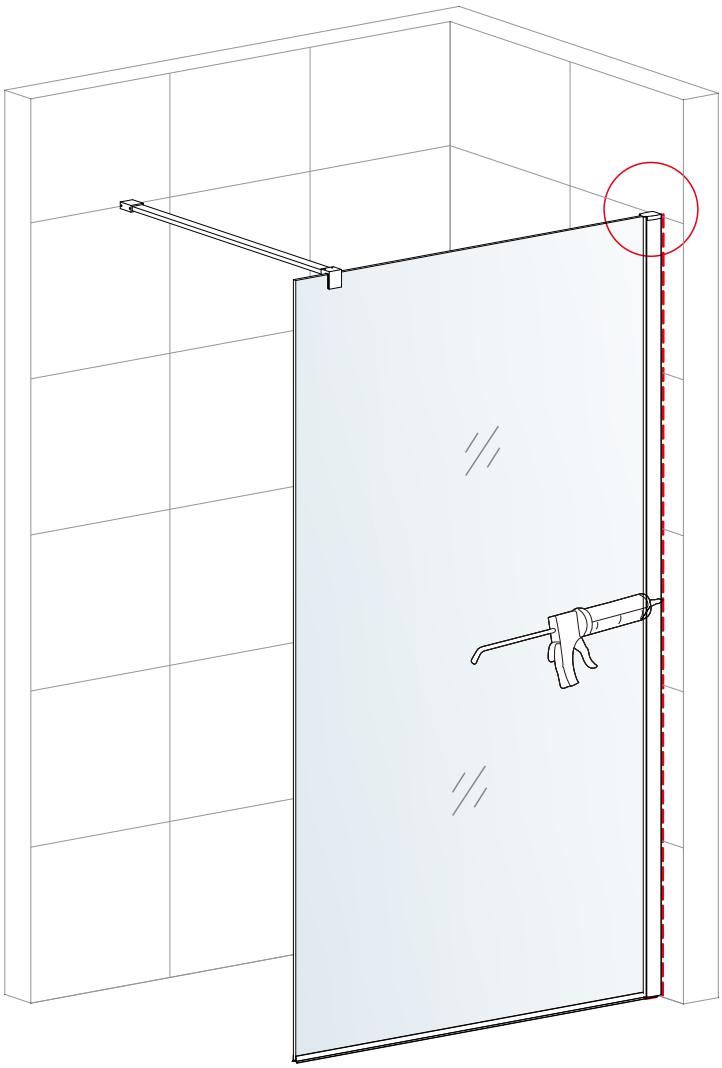

**Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.**



