




Draai de hoofdkraan dicht, open de wastafelkraan en leg de handdouche op de grond zodat het restwater uit de kraan loopt.


Cartridge verwijderen

1

Demonteer de knop en blokkadering met een inbussleutel van 2.5mm

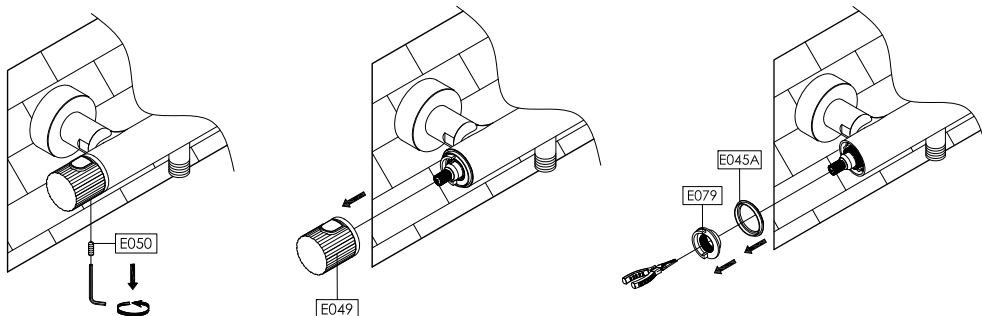


2

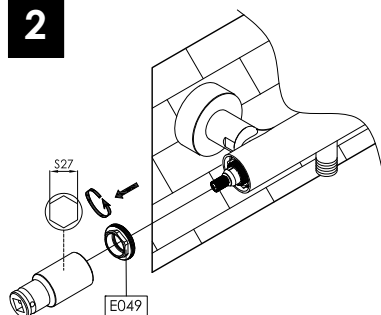

Verwijder de messing blokkadering


3

Verwijder met een waterpomptang het defecte thermostaat element

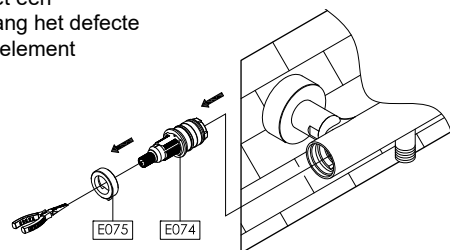


Nieuwe cartridge installeren

1

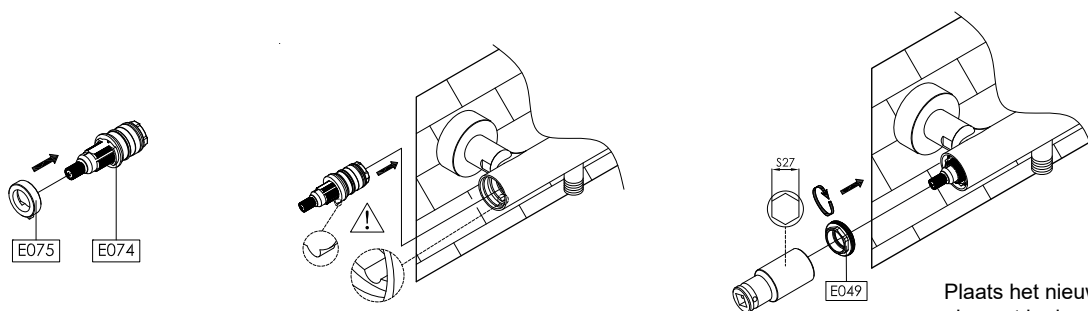


Plaats het nieuwe thermostaat element in de adapter en borg deze met de messing moer.

2




3

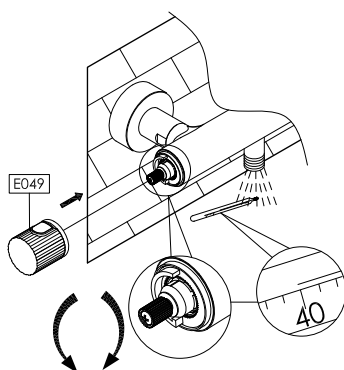

Open de hoofdkraan en controleer op eventuele lekkage

4



Monteer de knop terug op het kraanhuis