


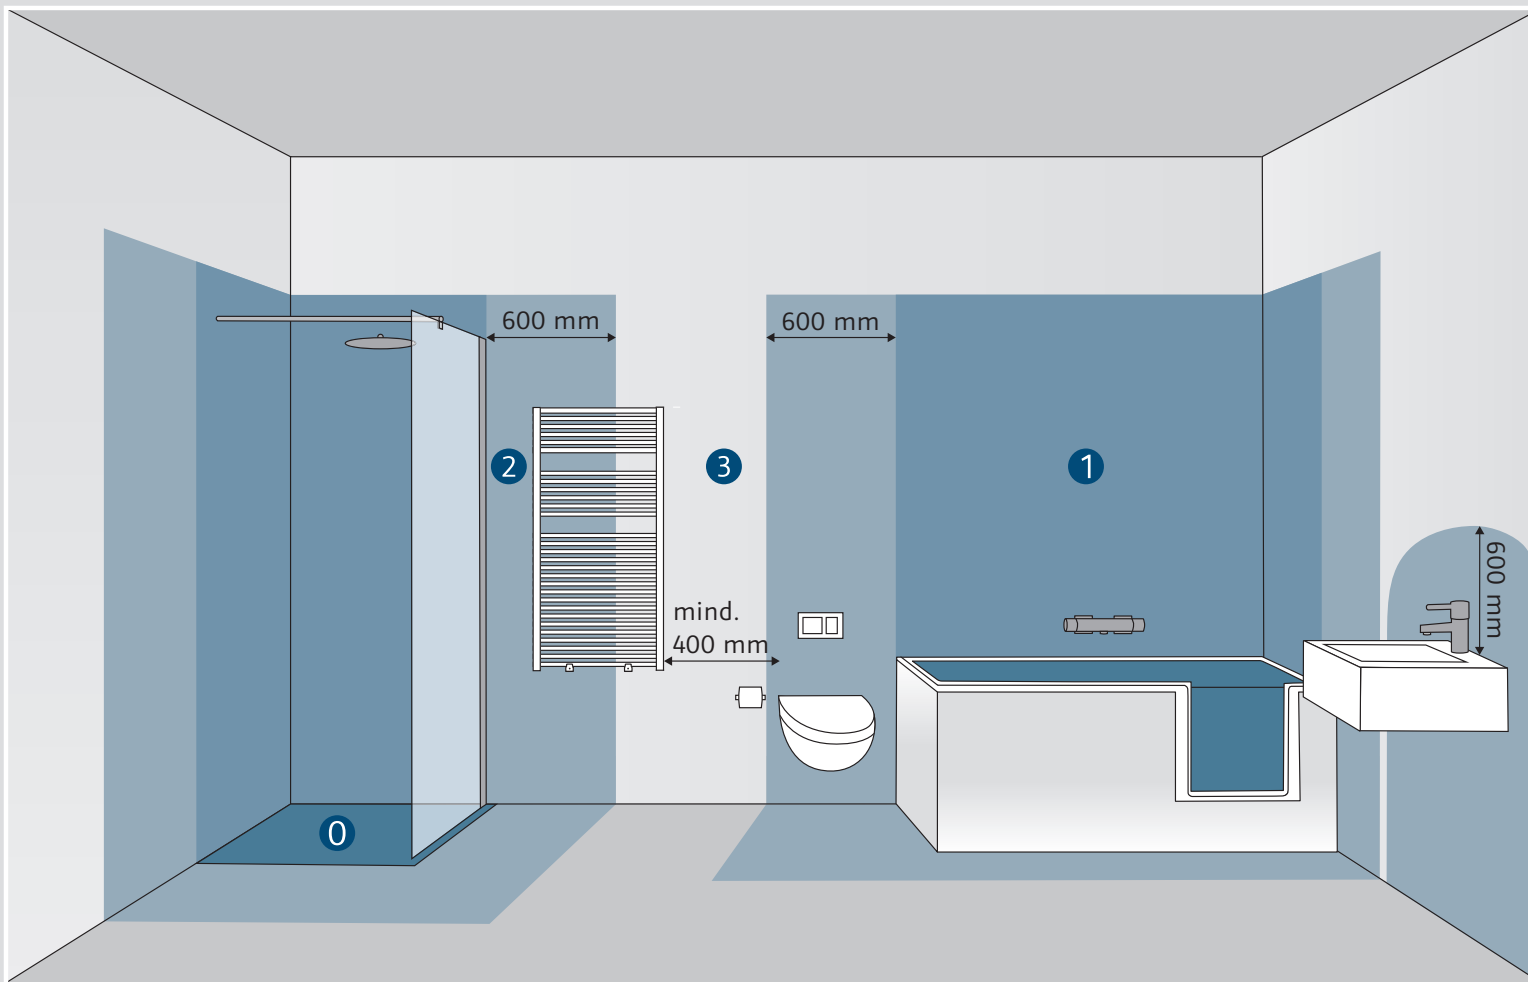

GEBIEDEN VOOR INSTALLATIE VAN BADKAMERRADIATOREN

Gebied 0:

Geen installatie mogelijk

Gebied 1:

Geen installatie mogelijk

Gebied 2:


Installatie met anticorrosieve
beschermingslaag aanbevolen

Gebied 3:

Installatie over het algemeen mogelijk

Installatie in de buurt van toiletten

In de directe omgeving van toiletten en urinoirs raden wij vanwege mogelijke spatten in principe een corrosie werende coating aan. Bovendien moet er voldoende afstand worden aangehouden. Als vrijblijvende richtlijn kan 400 tot 500 mm worden aangehouden. Aangezien de daadwerkelijke belasting afhankelijk is van de concrete inbouwsituatie en het individuele gebruiksgedrag, worden deze opgaven zonder enige garanties verstrekt.

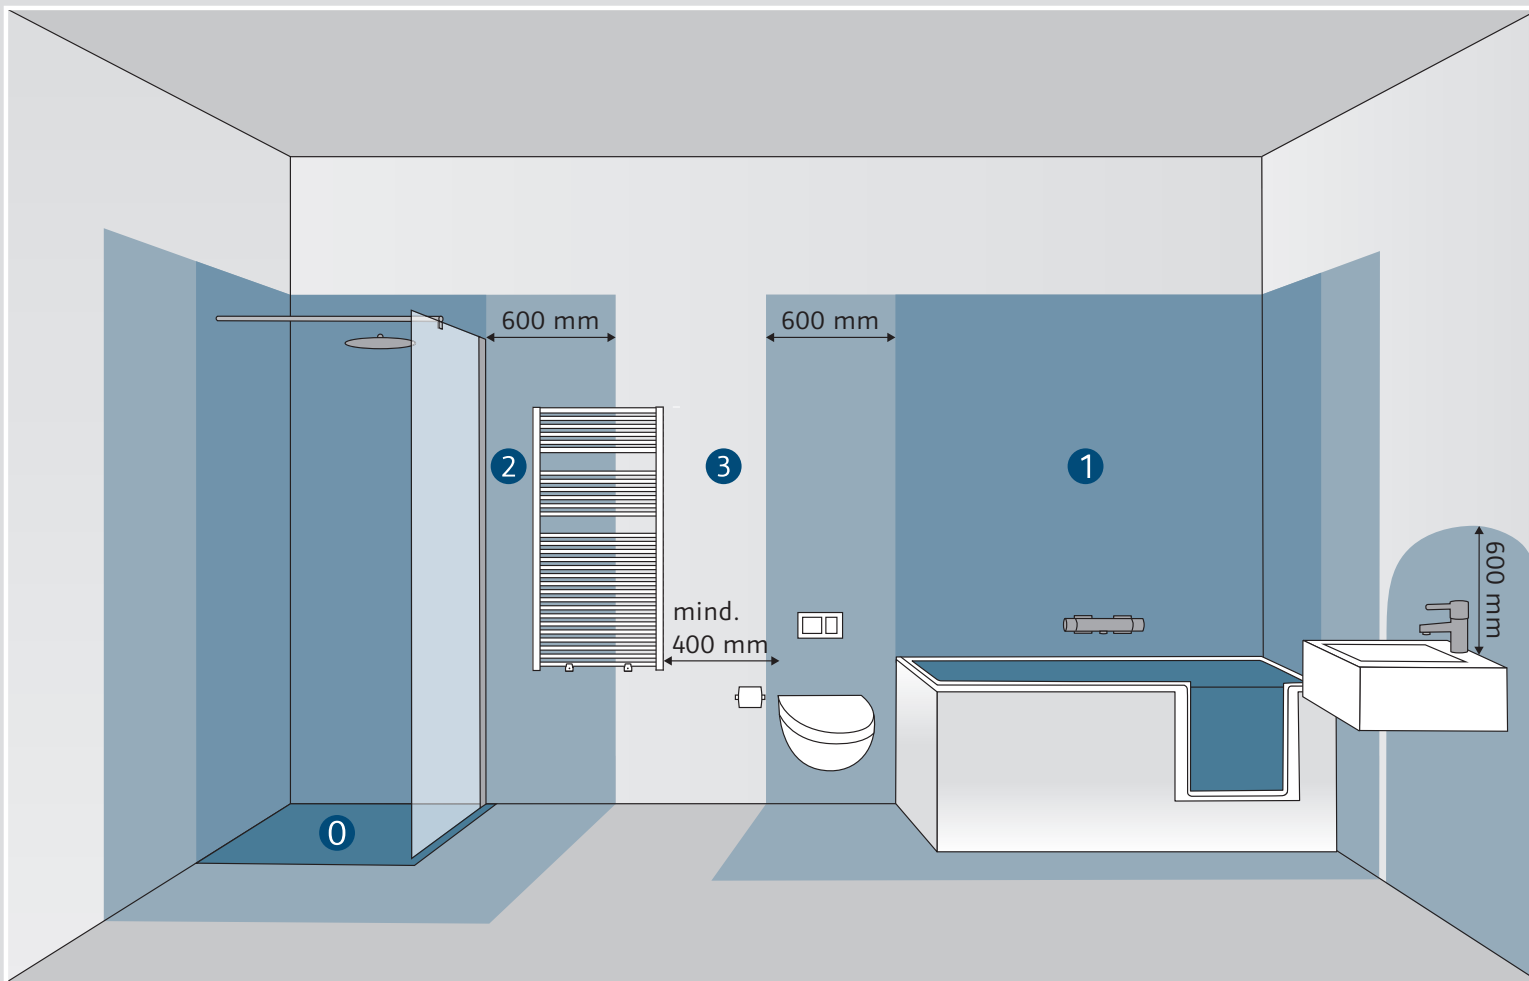

GEBIEDEN VOOR INSTALLATIE VAN BADKAMERRADIATOREN

Gebied 0:

Geen installatie mogelijk

Gebied 2:

Installatie met anticorrosieve beschermingslaag aanbevolen

Gebied 1:

Geen installatie mogelijk

Gebied 3:

Installatie over het algemeen mogelijk

Installatie in de buurt van toiletten

In de directe omgeving van toiletten en urinoirs raden wij vanwege mogelijke spatten in principe een corrosie werende coating aan. Bovendien moet er voldoende afstand worden aangehouden. Als vrijblijvende richtlijn kan 400 tot 500 mm worden aangehouden. Aangezien de daadwerkelijke belasting afhankelijk is van de concrete inbouwsituatie en het individuele gebruiksgedrag, worden deze opgaven zonder enige garanties verstrekt.