
Actuele stand 14.05.2025

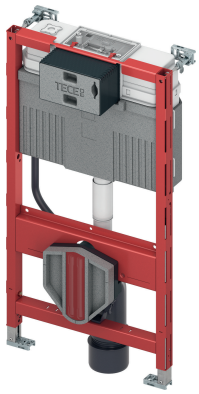

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm

Artikelnummer: 9300322

VE 1: 1 st.
VE 2: 10 st.
VE 3: 20 st.

Beschrijving:

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of als voorwand- of hoekopstelling.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:
– veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
– spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
– reservoiraansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
– 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
– geïsoleerd tegen condenswater
– voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
– toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
– "easy fit" bedieningsplaatmontage
– installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
– geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
– spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:
– zelfdragend, gepoedercoat
– 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
– WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
– overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
– WC-aansluitset DN 90
– aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:
– WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
– inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
– TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

TECE Nederland BV · W.A. Scholtenweg 7a · 9422 BR Smilde
Tel.: +31 592 415 074 · info@tece.nl · www.tece.nl


Actuele stand 14.05.2025

Opmerking:
Bij keramische toiletpotten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:
Wanneer er bij spoelkasten met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toiletpot, dan kan het voorkomen dat de WC-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.


Verkoopgegevens:

Productnaam:	TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm
Goederenklasse:	905
Productgroep:	2009050010

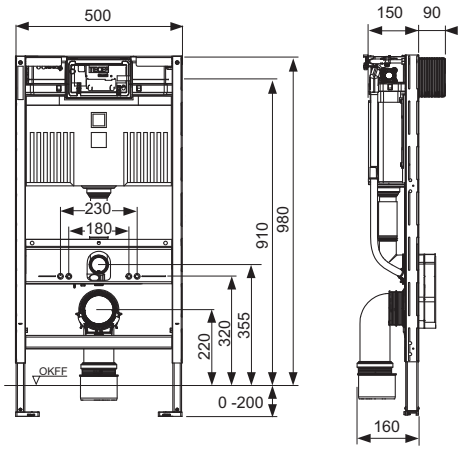

TECE Nederland BV · W.A. Scholtenweg 7a · 9422 BR Smilde
Tel.: +31 592 415 074 · info@tece.nl · www.tece.nl

Reserveonderdelen:

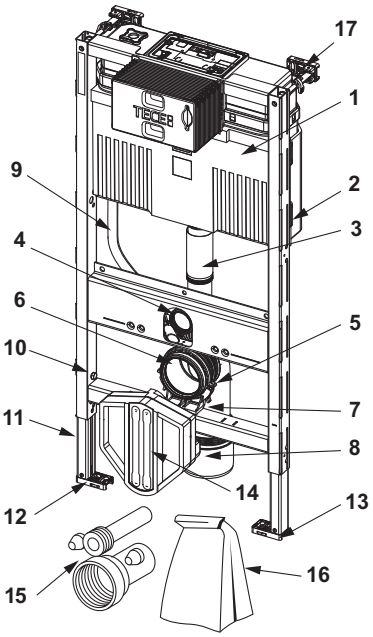

1	9820101	Uni-spoelkast 980 mm
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast
3	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)
8	9820136	Adapter DN 90/100, PP
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis
10	9820447	Voetrem met stalen veer
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir
12	9820332	Voetsteun links
13	9820333	Voetsteun rechts
14	9820568	WC-aansluitdoos
15	9820057	WC-aansluitset DN 90
16	9820043	Montage-kit voor WC-module
17	9380014	Inbouwframebevestiging met diepteverstelling en snelsluiting